

Jednofázová tlumivka typu TZS

řada 2TL

Popis :

Tlumivky řady 2TL jsou jednofázové tlumivky


SKY2TL240-0,2



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozsah pracovních kmitočtů fn (pro In) Fn: 50-60 Hz
Rozsah pracovních proudů In: 240 A
Krátkodobá proudová přetížitelnost : 50% In
Teplotní třída : B
Stupeň krytí: IP00
Rozsah pracovních teplot : -10°C + 40°C

SKY2TL450-0,015-200Hz



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozsah pracovních kmitočtů fn (pro In) Fn: 0-200 Hz
Rozsah pracovních proudů In: 450 A
Krátkodobá proudová přetížitelnost : 50% In
Teplotní třída : F
Stupeň krytí: IP00
Rozsah pracovních teplot : 0°C + 40°C

SKY2TL20-2




TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozsah pracovních proudů In: 20 A
Krátkodobá proudová přetížitelnost : 50% In
Stupeň krytí: IP54


Typ	Jmenovitý proud [A]	Indukčnost ±20% [mH]	Hmotnost [kg]	průřez přípoj. vodičů [mm ²]	základní rozměry [mm]					
					A	B	C	D	E	F
					délka	výška	šířka	rozteč	rozteč	ostatní
SKY2TL240-0,2	240	0,2	26,6	oko 95x10	380	173	193	351	43	-
SKY2TL450-0,015-200Hz	450	0,015	12	oko 240x10	180	240	229	140	121	9x15
SKY2TL20-2	20	2	3	2,5	133	85	99	115	64,4	6x11

* Po dohodě je možno konstrukci filtru upravit podle požadavku zákazníka.


Rozměrový náčrt SKY2TL240-0.2 :

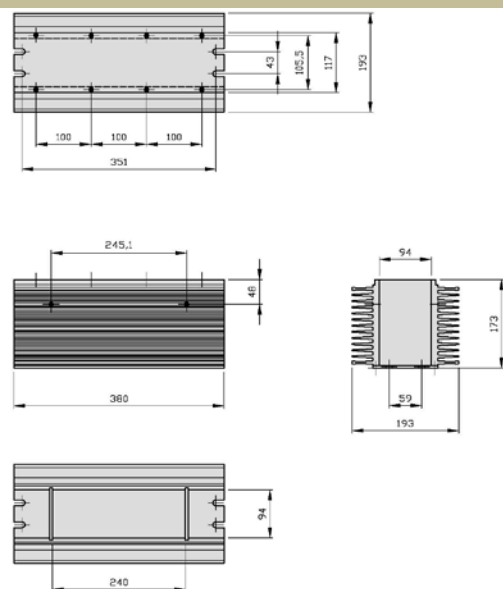

Rozměrový náčrt SKY2TL450-0.015-200Hz :

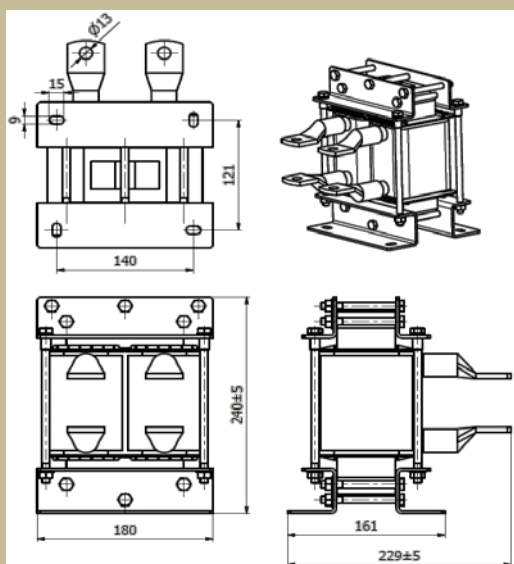

Rozměrový náčrt SKY2TL20-2

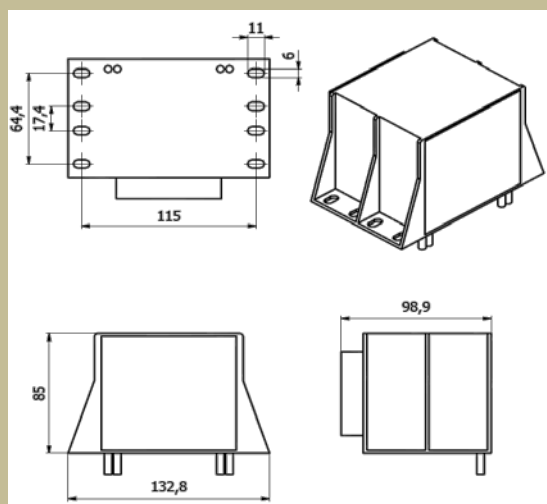

Použití:

Ke frekvenčním střídačům do náročného prostředí na vysoké krytí a vibrace.

Dimenzování, zapojení :

Dimenzují se podle udávaných štítkových jmenovitých napěťových a proudových hodnot. Jištění tlumivky nesmí překročit jmenovitou hodnotu proudu. Při instalaci do rozvaděčů je potřeba počítat se ztrátovým výkonem, který je závislý od použité aplikace.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.