

## Jednofázová tlumivka typu TZS řada TLH

### Popis :

SKYTL180-0,2 je jednofázová tlumivka 200  $\mu$ H, s proudovým zatížením do 180A.



### TECHNICKÉ PARAMETRY:


Jmenovitý proud  
 Indukčnost  $\pm 20\%$   
 Stupeň krytí: IP00

In: 180A  
 L: 200 $\mu$ H

Typ	Jmenovitý proud [A]	Indukčnost $\pm 20\%$ [mH]	Hmotnost [kg]	průřez přípoj. vodičů [mm <sup>2</sup> ]	základní rozměry [mm]					
					A	B	C	D	E	F
					délka	výška	šířka	rozteč	rozteč	ostatní
SKYTLH180-0,2mH	180	0,2	26	oko 95-10	320	223	256	291	100	-

\* Po dohodě je možno konstrukci filtru upravit podle požadavku zákazníka.

### Rozměrový náčrt :

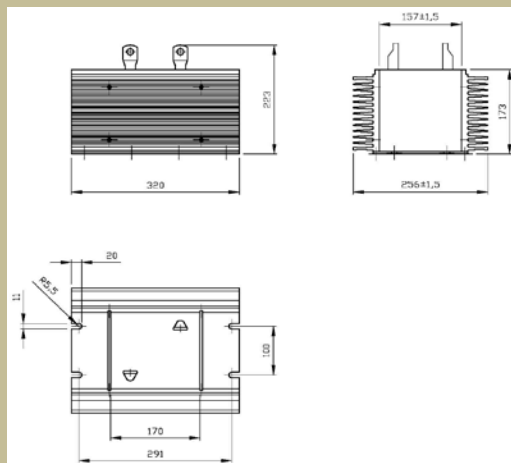

### Použití:

Ke frekvenčním střídačům do náročného prostředí na vibrace.

### Dimenzování, zapojení :

Dimenzuje se podle udávaných štítkových jmenovitých napěťových a proudových hodnot. Jištění tlumivky nesmí překročit jmenovitou hodnotu proudu. Při instalaci do rozvaděčů je potřeba počítat se ztrátovým výkonem, který je závislý od použité aplikace.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.