

## Stejnoseměrné tlumivky typu TZS řada 3TDC

### Popis a funkce :

Řada 3TDC jsou stejnosměrné tlumivky.



SKY3TDC250-0,1-20kHz


### TECHNICKÉ PARAMETRY :

Rozsah pracovních proudů In : 250 A  
 Tepelná třída : F  
 Stupeň krytí : IP54

Typ	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitá indukčnost [mH]	Hmotnost [kg]	průřez přípoj. vodičů [mm <sup>2</sup> ]	základní rozměry [mm]					
					A	B	C	D	E	H
					délka	výška	šířka	rozteč	rozteč	ostatní
SKY3TDC250-0,1-20kHz	250	0,1	20	radox 16	240	159	155	-	-	-

\* Po dohodě je možno konstrukcí filtru upravit podle požadavku zákazníka.

### Rozměrové nákresy : SKY3TDC250-0,1-20kHz

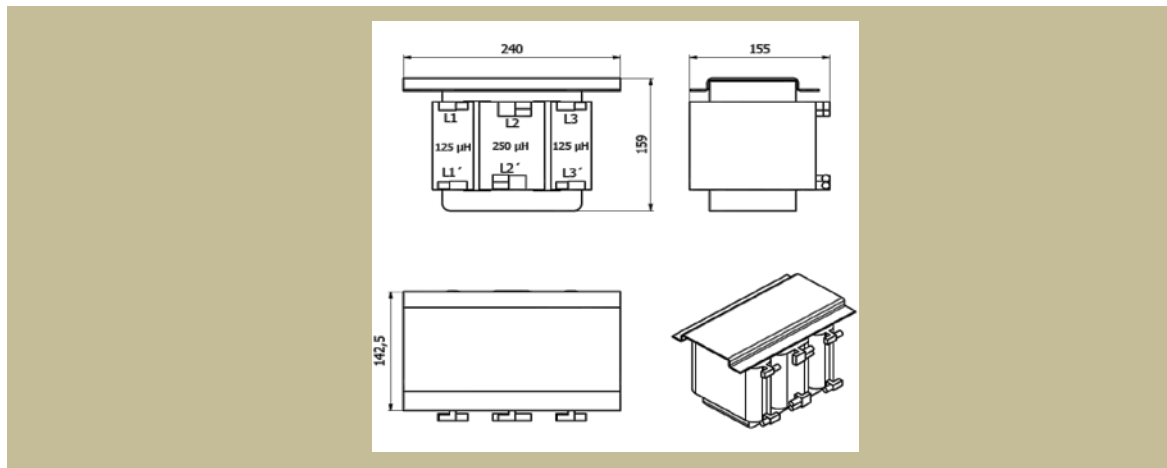

### Dimenzování, zapojení :

Dimenzuje se podle udávaných štítkových hodnot a technických parametrů. Při instalaci je potřeba počítat se ztrátovým výkonem tlumivky a zabezpečit odvedení ztrátového tepla nuceným chlazením.

### Použití :

Zapojují se do stejnosměrného obvodu

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.