

Tlumivka pro trakční účely

Popis :

SKYTLVz100-0,1-Z Je jakostní vzduchová tlumivka se stálou indukčností.




TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozsah pracovních proudů **In: 100A**
 Indukčnost $\pm 5\%$ **L: 100mH**
 Stupeň krytí: IP00

Typ	Jmenovitý proud [A]	Indukčnost $\pm 20\%$ [mH]	Hmotnost [kg]	průřez přípoj. vodičů [mm ²]	základní rozměry [mm]					
					A	B	C	D	E	F
					délka	výška	šířka	rozteč	rozteč	ostatní
SKYTLVz100-0,1-Z	100	100	7,2	25x6	280	280	98,5	110	80	-

Rozměrový náčrt :

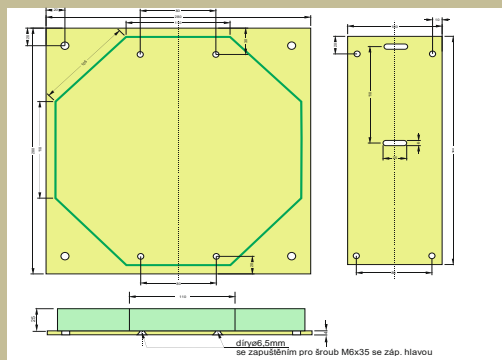

Použití :

Používá se se v trakci, ale může být použita i v aplikacích, kde potřebujeme jakostní a stálou indukčnost.

Dimenzování, zapojení :

Tlumivka se dimenzuje se podle parametrů udávaných štítku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.